

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие калитки VIZIT-KCH-12-Пр(Лв), требованиям ТУ 6652-017-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Изготовитель обеспечивает своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный период, если таковые не являются результатами действия обстоятельств непреодолимой силы, неправильной эксплуатации, умышленного или иного повреждения.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции КСН-12 не ухудшающие её эксплуатационные параметры.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:
Год выпуска:

По заказу:
ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua



Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

Калитка стальная наружная VIZIT-KCH-12-Пр(Лв)

ПАСПОРТ



Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по монтажу VIZIT-KCH-12-Пр(Лв)**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов:

www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru,
www.domofon-vizit.ru, www.domofon-vizit.kiev.ua.

НАЗНАЧЕНИЕ

Калитка стальная наружная VIZIT-KCH-12-Пр(Лв) (в дальнейшем - КСН-12) предназначена для управления доступом на территорию жилых, общественных и административных комплексов, а также размещения составных частей домофонов.

КСН-12 изготавливается из оцинкованного металла, правого (Пр) или левого (Лв) открывания. Внешний вид, габаритные и установочные размеры приведены на рисунках 1, 2.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Калитка Стальная Наружная VIZIT-KCH-12-Пр(Лв) в комплекте:

- дверной доводчик VIZIT-DC503S ARCTIC с козырьком;
- замок электромагнитный VIZIT-ML370;
- замок механический с комплектом ключей;
- кнопка выхода «EXIT 1000» с комплектом монтажным МК-RD;
- модуль светодиодный VIZIT-LM3-1, шт. 1

Комплект крепежа, шт. 1


Паспорт, шт. 1

Комплект паспортов на оборудование из комплекта поставки, шт. 1


Упаковка, шт. 1

По отдельному заказу возможна установка RFID считывателя RD-5F(RD-4R) и комплекта монтажного МК-RD к нему.

VIZIT-KCH-12 Пр(Лв).
Вид с наружной стороны.

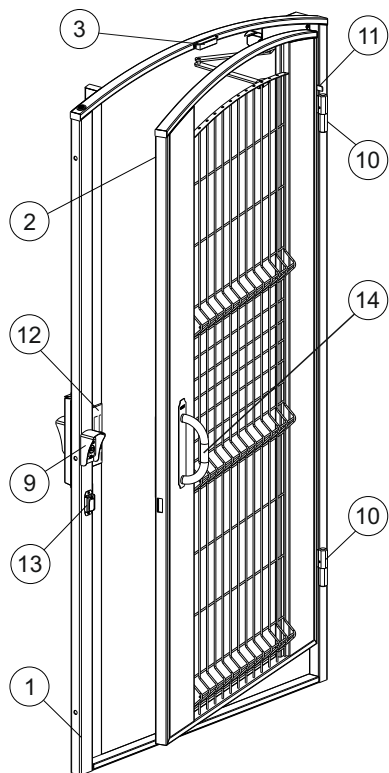

VIZIT-KCH-12 Пр(Лв)
Вид с внутренней стороны.

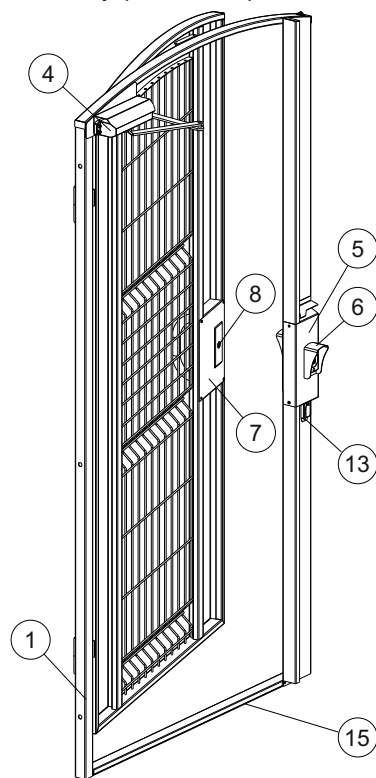

- 1 - Рама
- 2 - Полотно калитки
- 3 - Модуль светодиодный VIZIT-LM3-1
- 4 - Дверной доводчик VIZIT-DC503S ARCTIC с козырьком
- 5 - Кожух электромагнитного замка
- 6 - Кнопка выхода «EXIT 1000» с комплектом монтажным МК-RD
- 7 - Кожух якоря
- 8 - Якорь замка электромагнитного
- 9 - RFID считыватель RD-5F(RD-4R) с комплектом монтажным МК-RD*
- 10 - Петельный узел
- 11 - Блок-пластина петли
- 12 - Замок электромагнитный VIZIT-ML370
- 13 - Замок механический
- 14 - Ручка с декоративной накладкой
- 15 - Накладка на порог

* - RFID считыватель и МК-RD к нему поставляются по отдельному заказу

Рис. 1 - Внешний вид КСН-12

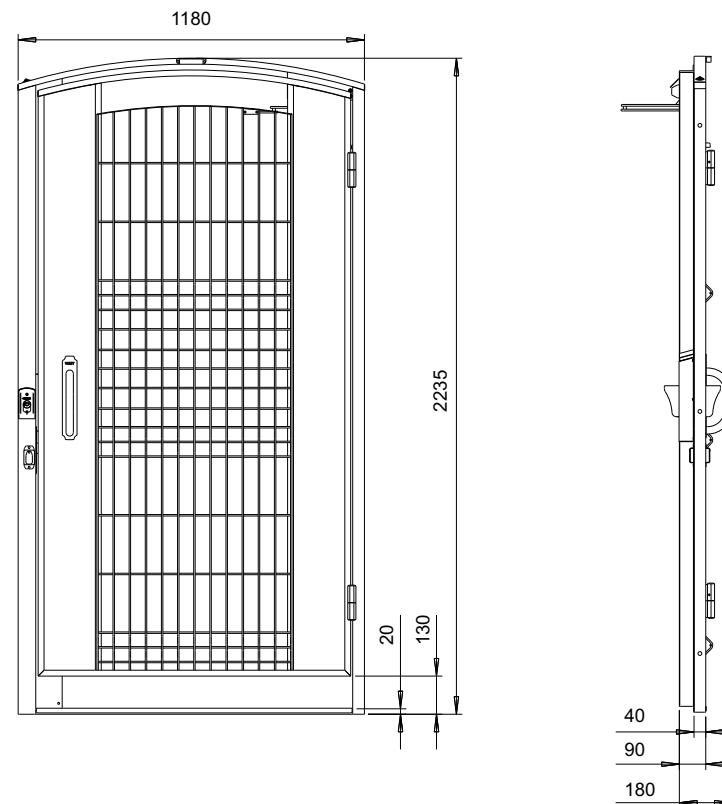


Рис. 2 - Габаритные размеры КСН-12

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные КСН-12 могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

КСН-12 должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.