


**Блок коммутации монитора
БКМ-444**

251x208x62
+1...+40°C
~100...240 VAC
не более 1,3 кг

металлический корпус
степень защиты – IP20

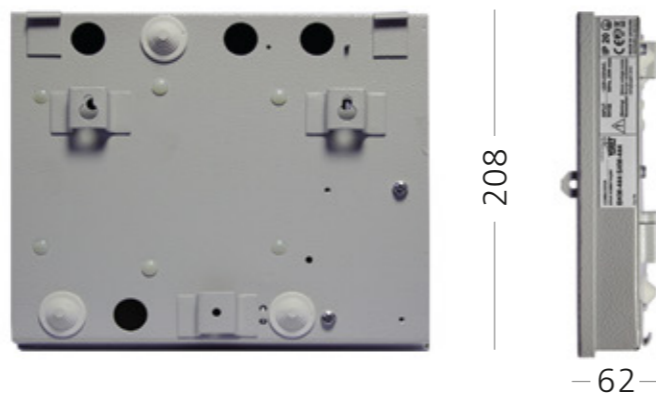

- Возможность подключения к подъездной линии связи многоабонентского домофона/видеодомофона VIZIT
- Встроенный в БKM-444 источник питания подключенных устройств:
 - БВД-444
 - абонентские устройства
 - телекамера на этаже
 - считыватель ключей VIZIT-RF
 - электромеханический замок/защелка

- Встроенный в БKM-444 контроллер ключей VIZIT-RF
 - До 30 ключей на абонента
 - Нормально разомкнутый контакт реле для управления внешним устройством (таймер освещения)
 - Удобство программирования (запись/стирание ключей, конфигурация системы) с помощью 4-х разрядного индикатора и кнопок на плате БKM-444

Система управления доступом на базе БKM-444 / БВД-444 с возможностью интегрирования в многоабонентский видеодомофон VIZIT

Состав системы:

1. Блок коммутации мониторов
 - БKM-444 - питание от сети 220В, 50 Гц
2. Блок вызова
 - БВД-444СР-1 - 1 абонент
 - БВД-444СР-2 - 2 абонента
 - БВД-444СР-4 - 4 абонента
3. RD-3 считыватель ключей VIZIT-RF
4. Мониторы
 - VIZIT-M440С,СМ (TFT LCD-3,5")
 - VIZIT-M456СМ (TFT LCD-5,6")
 - VIZIT-MT460СМ (TFT LCD-5,6")
5. Устройства квартирные переговорные УКП

- Количество абонентов – до 4х
- Количество абонентских устройств – до 4х
- Гибкая конфигурация абонентских устройств:
 - для 4-х абонентов: 1 / 1 / 1 / 1
 - для 3-х абонентов: 2 / 1 / 1
 - для 2-х абонентов: 2 / 2 или 3 / 1
 - для 1 абонента: до 4-х
- Количество УКП для одного абонента – не более 1

Варианты исполнения блока вызова БВД-444

БВД-444СР-1
51x151x40
-30...+45°C
накладной
1/3" CCD
IR LED



для одного абонента

БВД-444СР-2
51x151x40
-30...+45°C
накладной
1/3" CCD
IR LED



для двух абонентов

БВД-444СР-4
51x151x40
-30...+45°C
накладной
1/3" CCD
IR LED



до четырех абонентов


- Металлический корпус
- Двухслойное декоративное покрытие
 - высококачественная порошковая краска
 - специальный лак для защиты от термических и механических воздействий, городского смога и грязи
- Угловая подставка, обеспечивающая поворот блока при установке справа или слева от двери
- Подсветка именной таблички
- Подсветка для телекамеры




Торговые компании VIZIT Group

Система управления доступом на базе БКМ-444 / БВД-444

для индивидуального жилого дома

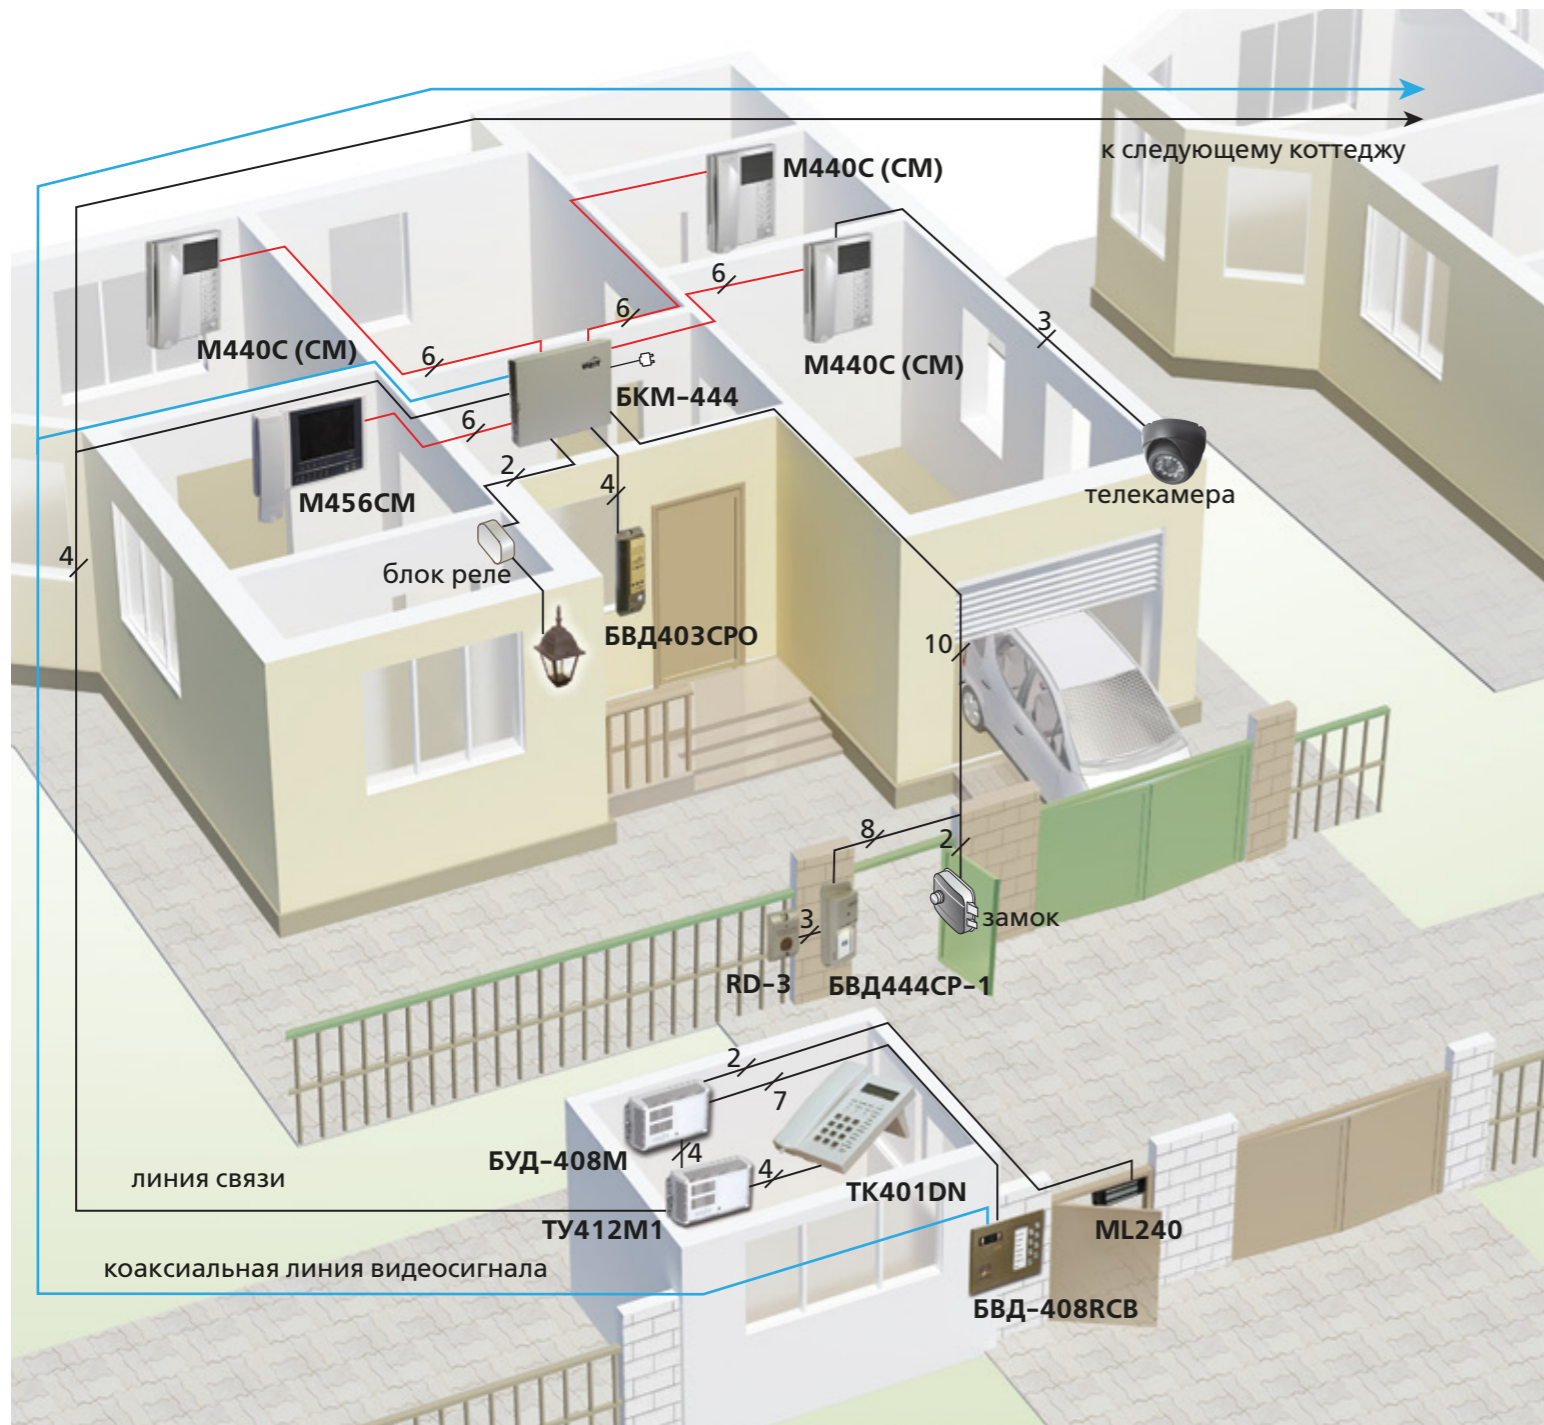

для этажа многоэтажного здания

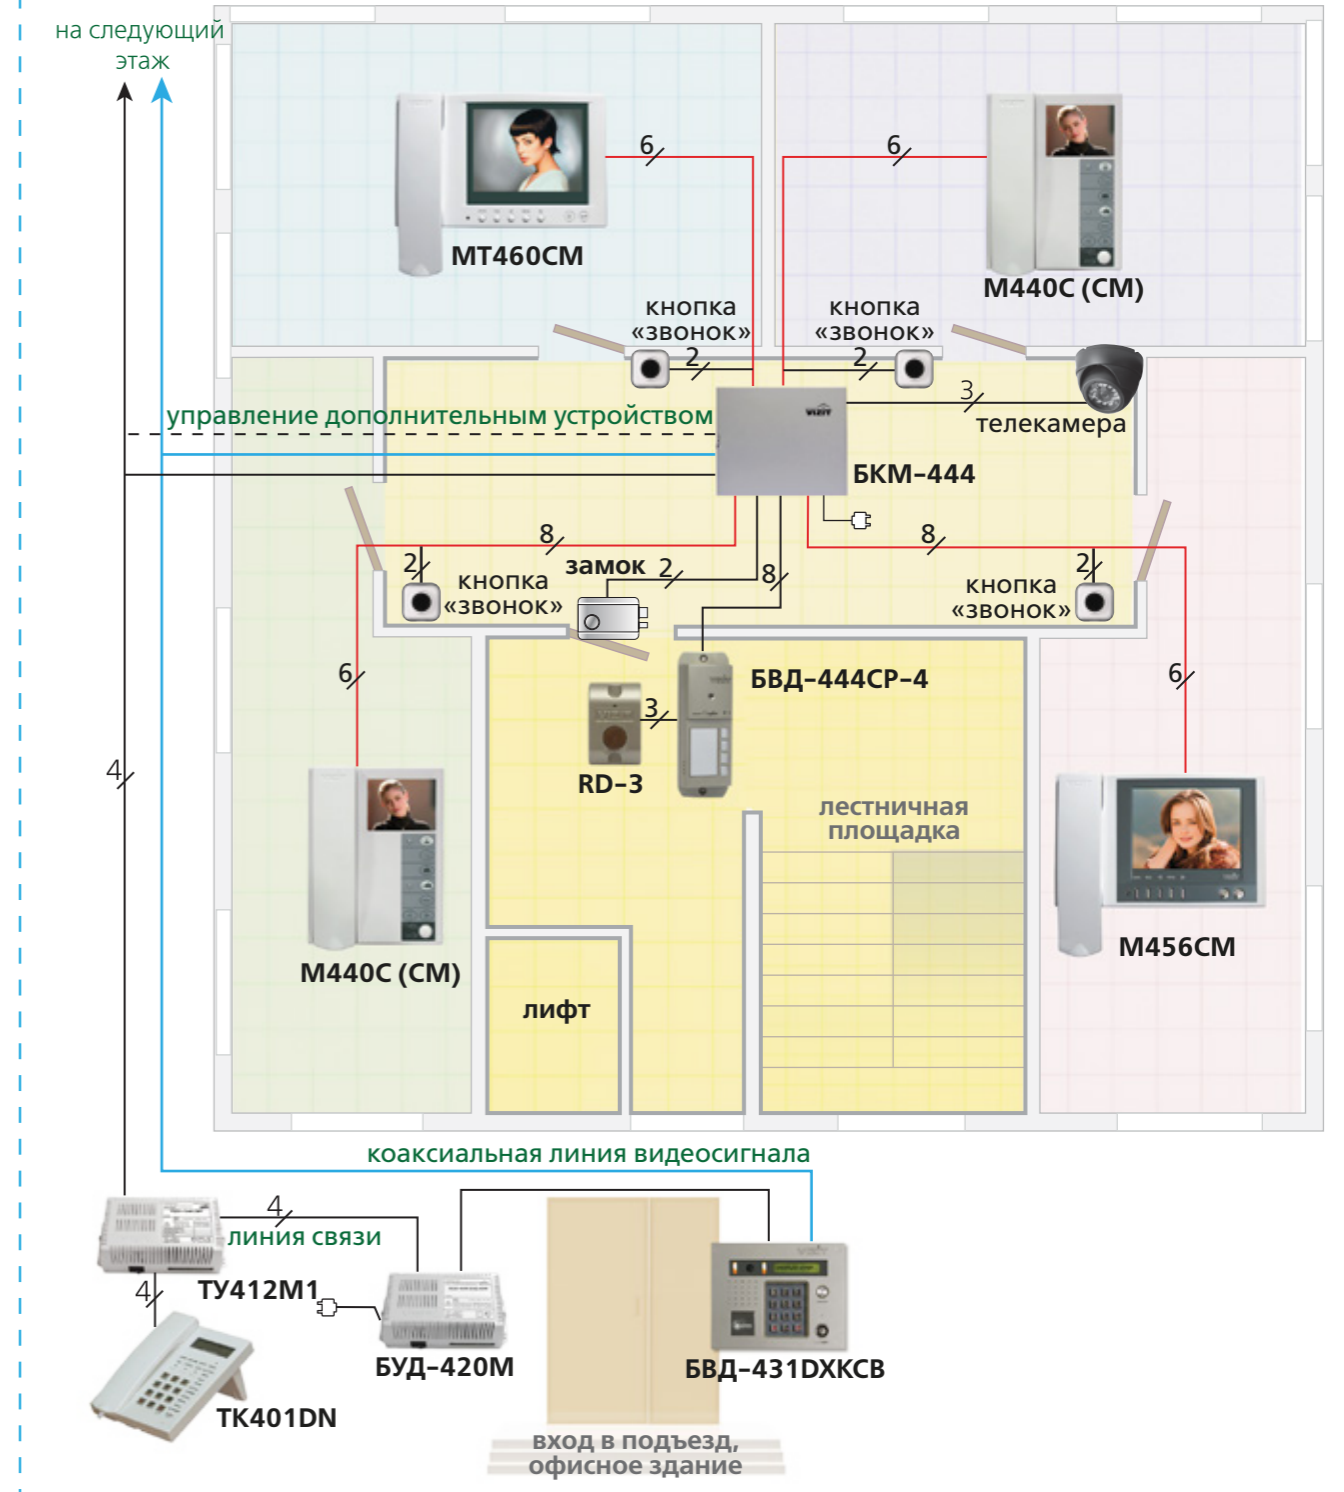

Функции:

- Гибкая конфигурация БКМ-444 по количеству обслуживаемых абонентов и количеству абонентских устройств для каждого абонента
- Подача сигнала вызова на все абонентские устройства вызываемого абонента:
 - при вызове с видеодомофона на входе на территорию (в подъезд)
 - при вызове с БВД-444
 - при нажатии на кнопку «Звонок» (БВД-403СРО)
- Включение режима разговора с абонентским устройством, на котором сняли трубку, и переход остальных абонентских устройств вызываемого абонента в дежурный режим

- Индикация на абонентском устройстве в случае второго вызова во время разговора
- Независимая работа абонентских устройств разных абонентов
- Видеоконтроль 3-х зон
- Управление доступом в 2-х зонах
- Встроенный контроллер ключей VIZIT-RF (до 30 ключей на одного абонента)
- Управление дополнительным устройством (например, реле освещения)
- Питание абонентских устройств
- Питание электромеханического замка